

Renova Pintura Premium

Pintura Vinil Acrilica para Interiores y Exteriores.

Descripción:

Pintura Vinil-Acrilica para interiores y exteriores. Resistente al intemperismo, no se decolora ni descascara, base agua y se adhiere a los principales materiales de construcción. Garantía de 10 años.

Usos:

- Ideal como acabado decorativo y protector de muros, casa de interés social, vivienda media, oficinas, uso comercial, entre otros


Recomendaciones:

Use sellador **Renova Sello 5 Plus**. No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 45°C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar si la humedad relativa es mayor a 85% como en días u horas con brisa, bruma, niebla o rocío. Evite pintar sobre superficies húmedas. Respete el rendimiento. Agite antes de usarse. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

NOTA: No utilizar sellador vinilico dado que este producto contiene resinas vinil-acrílicas.

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

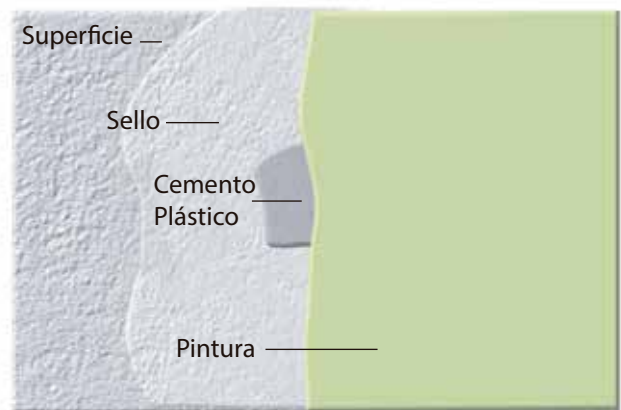

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.20 - 1.30 kg/L	ASTM D-1475
Consistencia	Semi-Líquida	
Color	Consulte la guía de colores	
Base	Vinil-acrílica	
Viscosidad	95 - 105 KU's	ASTM D--562
pH	8.5 - 9.5	ASTM E-70
Sólidos	42 - 54 %	ASTM D-1644
Rendimiento* (A dos manos)	8 - 10 m ² / L	
Presentación	3.8 L y 19 L	

* Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie

Fecha de actualización: 06/Octubre/2021. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Aplicación:

- La superficie a tratar deberá estar limpia, completamente seca, libre de polvo, grasa, material suelto que pueda afectar la adherencia del producto. Si es concreto nuevo deberá tener al menos 4 semanas de curado.
- Agite la pintura antes de emplear.
- Utilice brocha o rodillo para aplicar el sellador o la pintura.
- Aplique previamente a la pintura una mano (capa) de sellador vinil acrílico Renova 5 plus o sellador acrílico para pinturas.
- Aplique la primera mano (primera capa) de pintura y deje secar por lo menos dos horas, aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido preferentemente transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura ambiente y humedad relativa.

Recomendaciones y precauciones:

- Siempre agite el producto antes de usarse.
- Asegure una ventilación adecuada durante la aplicación, y secado. No mezcle este producto con otros.
- Diluya con agua potable si es necesario hasta con 10% de esta.
- Pinte paredes y áreas completas.
- Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa mayor a 90%. No aplicar con amenaza de lluvia, consulte el pronóstico del clima. No aplicar a temperatura a 10 °C.
- En caso de ingestión no provoque el vomito, consulte a su médico. En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
- Lave el equipo de aplicación con agua.
- Almacene el producto bien cerrado bajo techo. No estivar más de tres cubetas.
- No se deje al alcance de los niños.